

Fixation de la base du siège au châssis

Fixation des bandes de nylon arrière à l'aide de sections Velcro

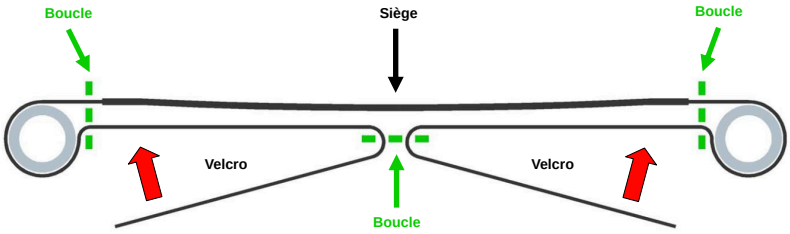

1. REMARQUE : la photo montre une section coupée des boucles.

Fixation des bandes frontales en nylon avec des sections en velcro

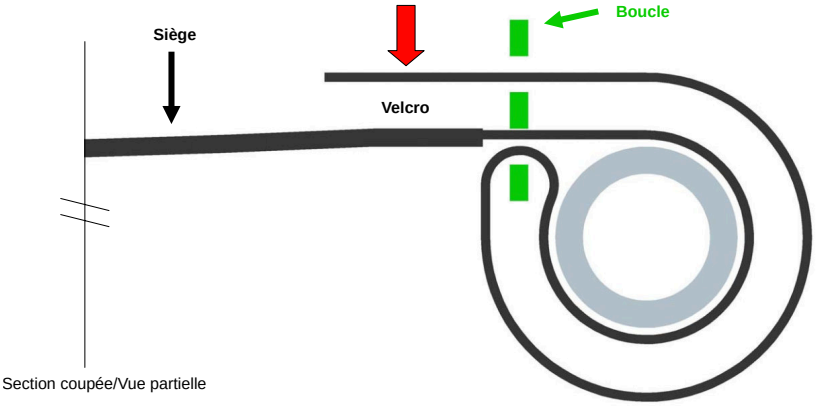

Section coupée/Vue partielle

2. REMARQUE : l'image montre la fixation du côté droit, vue de l'arrière (position de marche).