



## Housse de pluie Trionic L



### ① Couvrez le Veloped.

Tirez la housse de pluie sur le dessus de l'enveloppe et jusqu'en bas.




### ② Assurez-vous de.

Le logo Trionic doit être orienté vers l'avant.



### ③ Fixer les crochets arrière.

Les crochets arrière peuvent être fixés aux boutons-poussoirs des essieux à dégagement rapide des roues arrière.

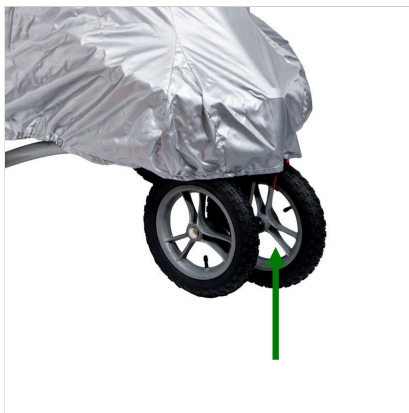

### ④ Fixez le crochet avant.

Fixez le crochet avant à un rayon de la roue avant.